

タンク内面ポリエチレンライニング

DHFのタンク内面ポリエチレンライニング(DHF-COAT-PE-T)は粉末の樹脂をタンクに熱溶着させる為、タンク内部の突起物等による制約も少なく、コーナー部でのエア溜り等は発生しません。

水処理設備用の各種タンク、イオン交換樹脂塔や海水配管のストレーナー等の施工に適しています。


施工範囲

| | |
|-------|---------|
| 管体サイズ | 最大1500A |
| 管体長さ | 3500mm |

製品の一例



タンク内面ポリエチレンライニング

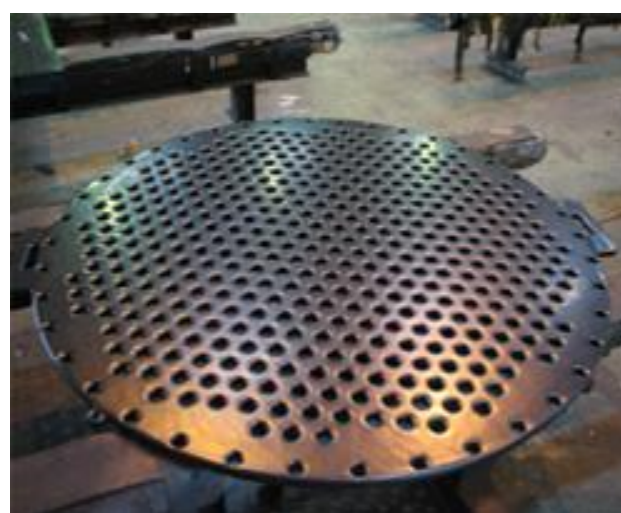

目皿ポリエチレンライニング