



水道用鋼管

青色の水道用ポリエチレンライニング鋼管のフランジ付加工管です。日本水道協会検査認定工場です。
(千葉工場・長崎工場)



製品概要

ナイロン被覆鋼管・水道用エポキシ塗装鋼管・確質塩ビライニング鋼管やステンレス加工管を製造しています。
マンホールや障害物を避ける迂回管や水路等を潜る伏せ越し管は、
高周波曲げとポリエチレンライニング技術を使った商品です。耐久性に優れ、コストダウンに役立つ商品です。

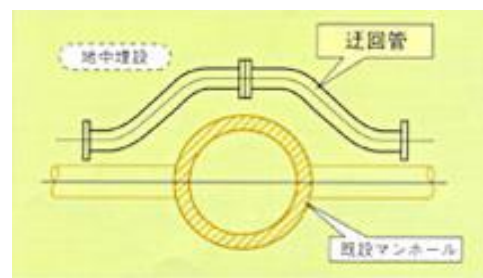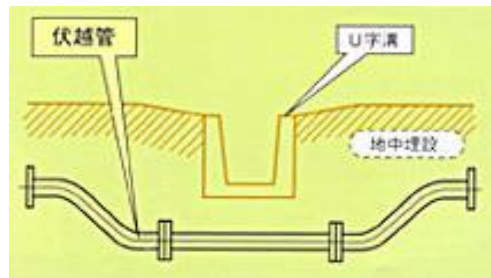

タンクやプールの壁貫通用として使用し赤水やマクロセル腐食の発生を防ぐパドル付短管は、
ダクタイルやステンレス製に比べて数段優れた製品です。

DHF-水道用鋼管は、浄水場・配水池や制水弁室の配管に最適です。
石綿管との接合にDHF-Yジョイント(伸縮可とう継手)が最適です。

水道用ポリエチレンライニング鋼管の製造可能サイズ

製品名	規格	記号	組み合わせ防食仕様	施工可能サイズ
外面ポリエチレンライニング鋼管 DHF COAT-PE-E	JIS	PE-LE	内面液状エポキシ塗装 (JWWA K135)	80A~1500A
	G3469 P1F	PE-TE	内面タールエポキシ塗装 (JWWA K115)	80A~1500A
内外面ポリエチレンライニング鋼管 DHF COAT-PE-D	WSP	PD		80A~1500A
	039 FPD			
内面ポリエチレンライニング鋼管 DHF COAT-PE-I	WSP 039 FPA	PA	外面一次防錆	20A~1500A
	WSP	PB	外面亜鉛メッキ JIS H8641	20A~1500A
	039 FPB	PB-MS	外面Al/Zn JIS H8305	20A~1500A
超大径ポリエチレンライニング鋼管 DHF COAT-PE-LD	取水管・循環水管に使用される超大径防食管			1600A~2600A
カラーポリエチレンライニング鋼管 DHF COAT-PE-C	外面ポリエチレン皮膜に樹脂系塗料で着色被覆			80A~1500A
タンク内面ポリエチレンライニング DHF COAT-PE-T	タンク内面の防食加工			タンク径 Max1800
内面硬質塩化ビニルライニング鋼管 DHF-COAT-PVC	WSP 011	FVA FVB FVD	外面一次防錆 外面亜鉛メッキ 硬質塩化ビニル樹脂皮膜 (全面)	20~350A
内外面ナイロンコーティング鋼管 DHF-COAT-NC	WSP- 067		ナイロン被膜(全面)	50~600A
ステンレス溶接加工鋼管	小、中、大径のステンレス鋼管の溶接加工			20~1200A